

无纺布强力及断裂伸长试验报告

NONWOVEN FABRIC TENSILE STRENGTH AND ELONGATION TEST REPORT (CD)


送检单位: SUNSHINE 批号: _____
 材料名称: 17G/白色UV3% Material: 17gsm/ white 3%UV 试验日期: 2012-6-25 Date: 2012-6-25
 试验温度: 30.00 °C Test temperature: 30° 试验速度: 100.00 mm/min testing speed
 试验标准: FZ/T 60005-91 Test standard 标距: 100.00 mm Scale distance
 试验员: 胡琼凤 Test Person

备注:

Width Thickness Tensile strength Elongation MD/CM

试样号 No	宽度 mm	厚度 mm	断裂强力 N	断裂伸长 mm	取样方向 横 / 纵
1	50.00	0.00	19.32	121	横 CD
2	50.00	0.00	19.38	109	横 CD
3	50.00	0.00	19.61	114	横 CD
4	50.00	0.00	18.41	99	横 CD
5	50.00	0.00	19.06	89	横 CD

最大值: MAX VALUE 19.61 121.09
 最小值: MIN VALUE 18.41 89.24
 标准差: Standard deviation .46 12.58
 平均值: Average value 19.16 106.66

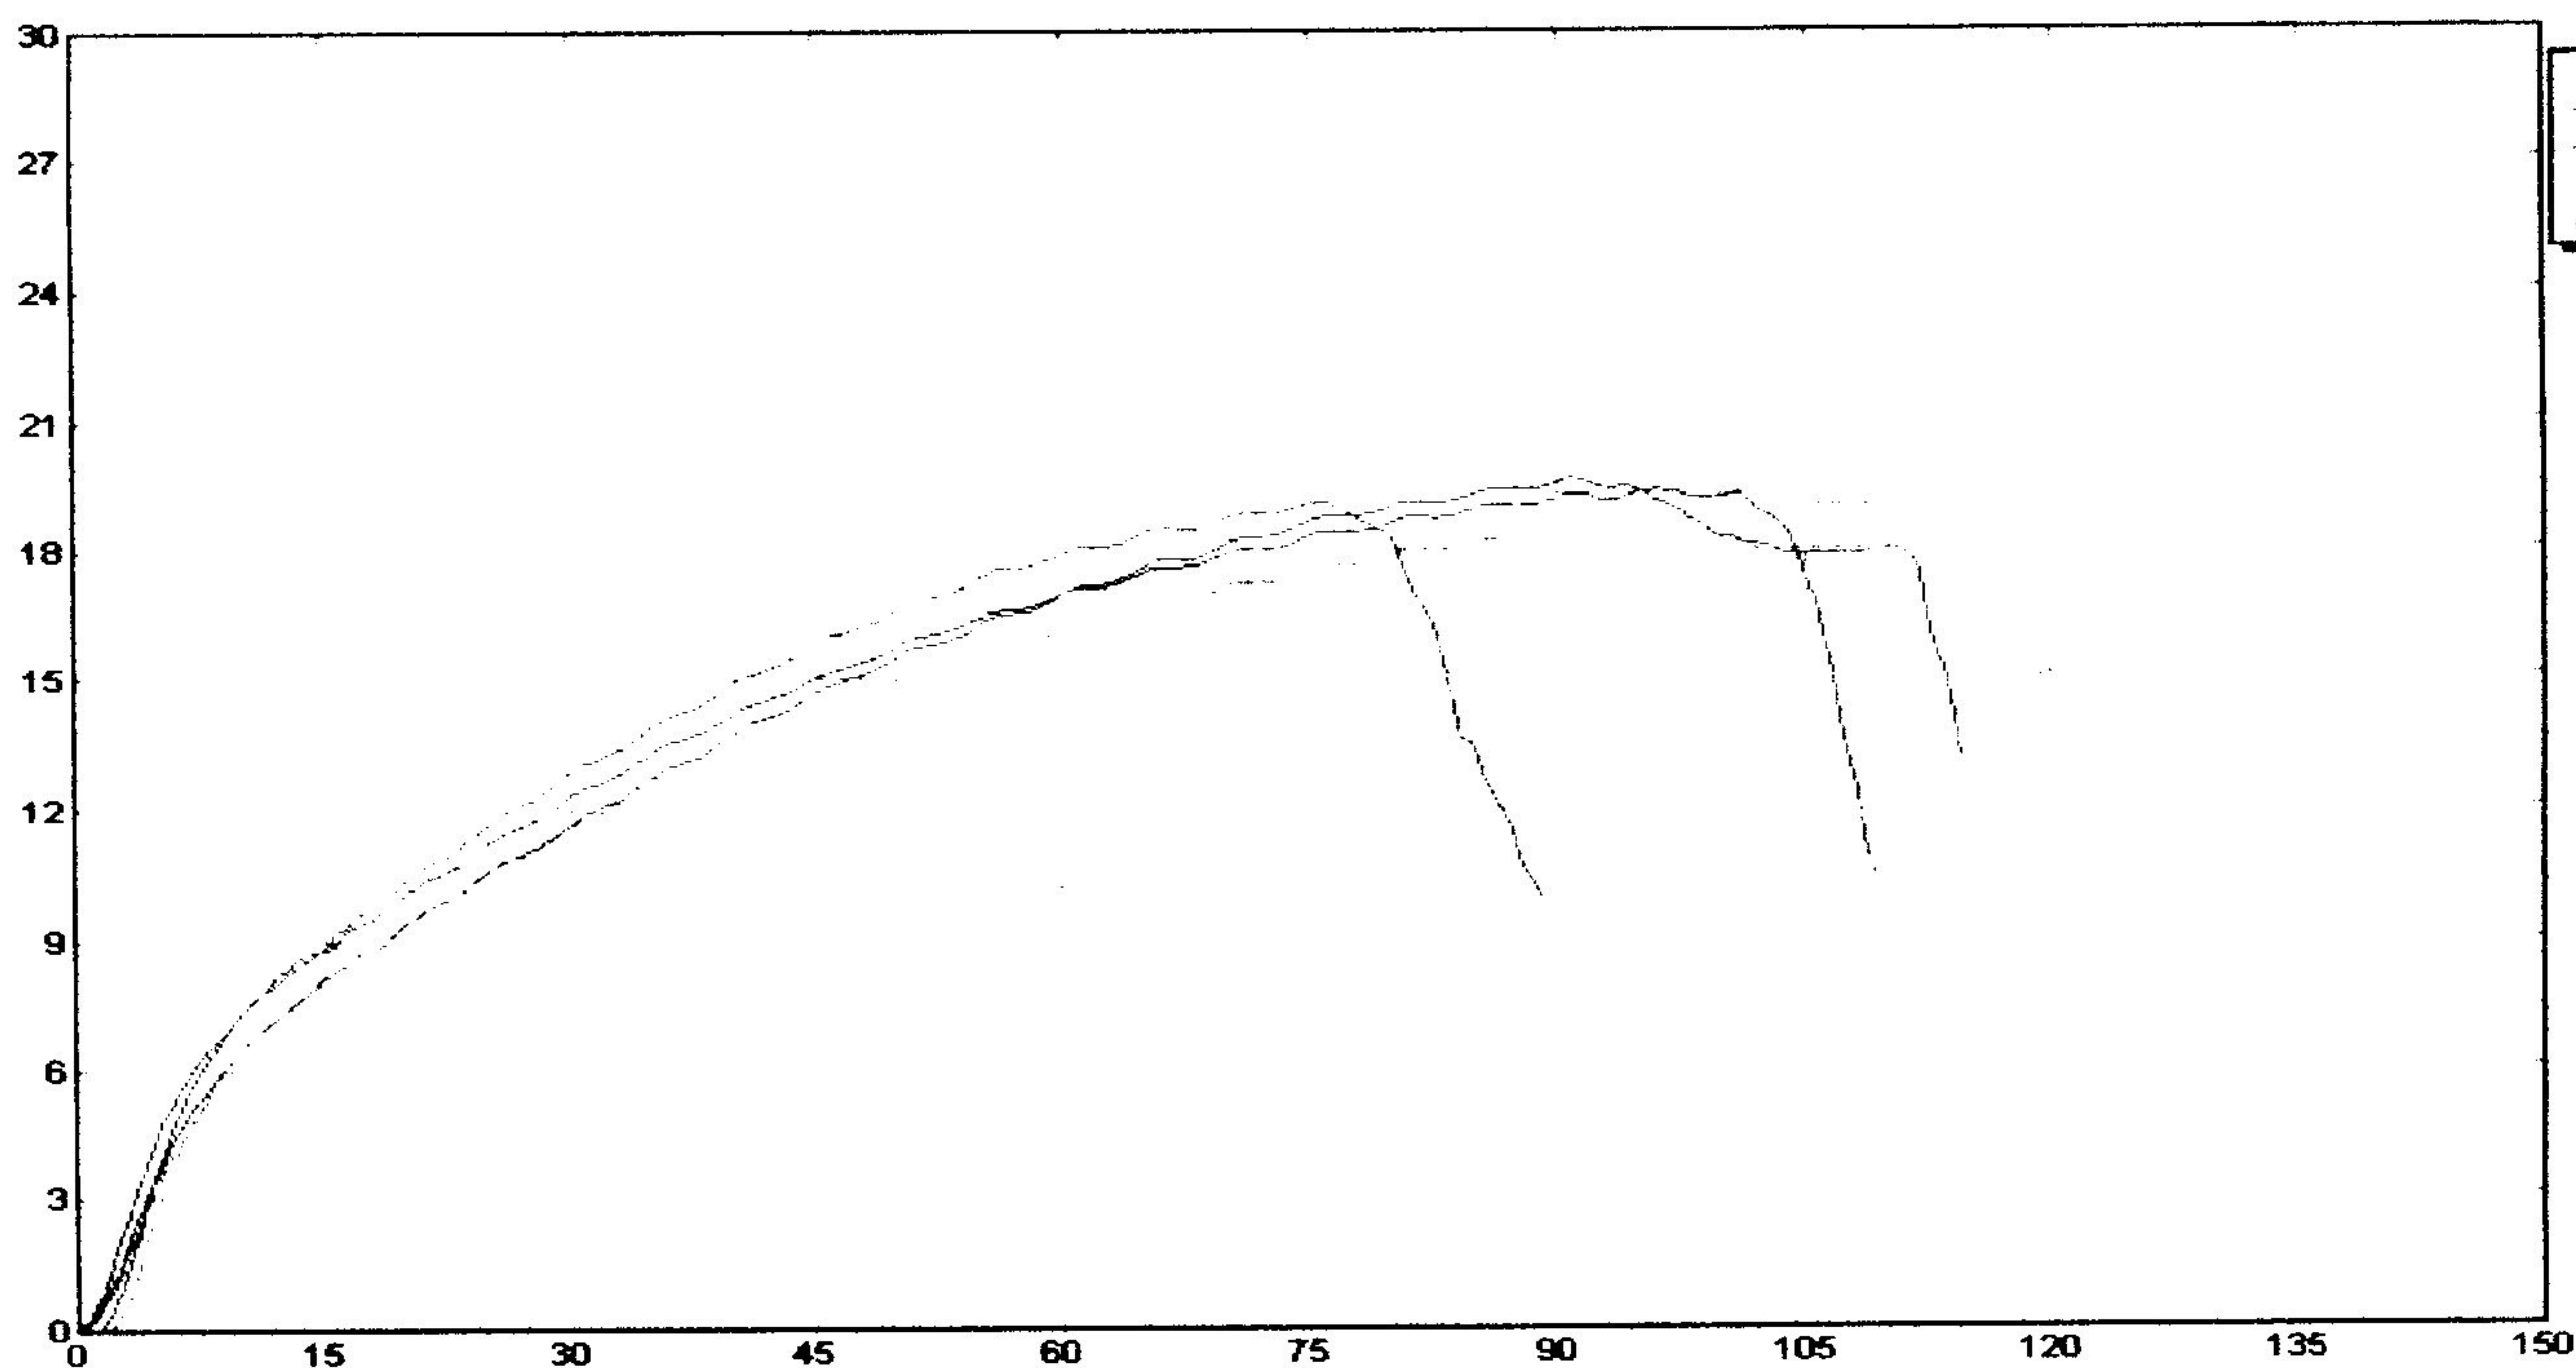

无纺布强力及断裂伸长试验报告

NONWOVEN FABRIC TENSILE STRENGTH AND ELONGATION TEST REPORT (MD)

送检单位:	SUNSHINE	批 号:	
材料名称:	17G/白色/UV3%	Material: 17gsm/ white 3%UV	试验日期: 2012-6-25
试验温度:	30.00	Test temperature: 30°	Date: 2012-6-25
试验标准:	FZ/T 60005-91	Test standard	试验速度: 100.00 mm/min
			testing speed
		标 距:	100.00 mm
			Scale distance
试验员:	胡琼凤	Test Person	

备注: Width Thickness Tensile strength Elongation MD/CM

试样号 No	宽度 mm	厚度 mm	断裂强力 N	断裂伸长 mm	取样方向 横 / 纵
1	50.00	0.00	27.06	131	纵 MD
2	50.00	0.00	28.84	112	纵 MD
3	50.00	0.00	26.49	115	纵 MD
4	50.00	0.00	28.26	115	纵 MD
5	50.00	0.00	27.22	129	纵 MD

最大值: MAX VALUE	28.84	131.14
最小值: MIN VALUE	26.49	112.17
标准差: Standard deviation	.95	8.73
平均值: Average value	27.57	120.42

